

LEGEND® PPF Select (Cap Sheet) Technical Data Sheet


Антигравийные плёнки **LEGEND® PPF Select** - идеальная комбинация защиты от гравия, мошек, песка, соли, царапин, а также других факторов в сочетании с высокоглянцевой самозаживляющейся поверхностью. Эти великолепные характеристики в сочетании с 5-ти летней гарантией доступны по экономически выгодным ценам. **LEGEND® PPF Select** защищает лакокрасочное покрытие в практически любых климатических зонах и при любых погодных условиях. В дополнение к прекрасным защитным характеристикам плёнки **LEGEND® PPF Select** отличаются легкостью установки, идентичной другим продуктам **LEGEND®**.

Product benefits:

- Высокая прозрачность
- Необычайная лёгкость установки
- Великолепная устойчивость к царапинам
- Защита от пожелтения и пятен
- Быстрое самозаживление
- Устойчивый глянец и чистота поверхности
- Стандартная в отрасли 5-ти летняя гарантия*

<i>Физические свойства</i>		
<i>Свойство</i>	<i>Значение</i>	<i>Стандарт</i>
<i>Предел прочности на разрыв</i>	<i>8200psi</i>	<i>ASTM D882</i>
<i>Максимальное удлинение</i>	<i>500%</i>	<i>ASTM D882</i>
<i>Сила прилипания клея</i>	<i>7.2-10.0 lbs/in</i>	<i>ASTM 3330</i>

LEGEND® PPF Select Структура Плёнки: полная толщина в среднем 7мил (~175микрон).

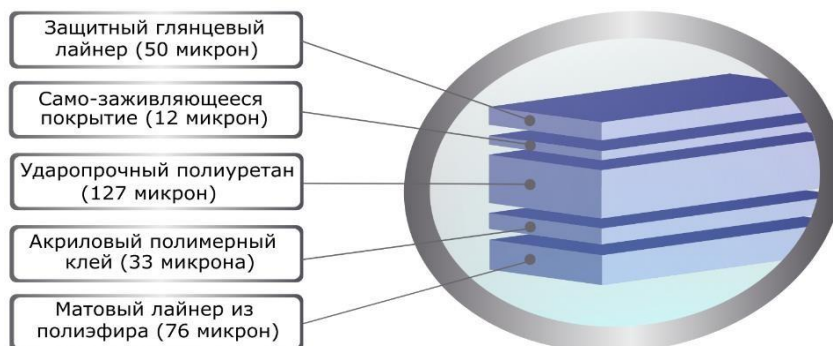

LEGEND® PPF Select быстрое самозаживление. Самозаживляющаяся поверхность **LEGEND®** разработана для многолетнего сохранения глянца поверхности автомобиля. Небольшие царапины и потертости, образующиеся в результате нормального использования автомобиля (например, в контактной автомойке) исчезают под воздействием тепла.

LEGEND® PPF Select Устойчивость к химикатам и окрашиванию. Продукт **LEGEND®** способен устоять перед большим количеством химикатов, которые могут встретиться на дороге: смолы, масла, трансмиссионная и радиаторная жидкости, стеклоочистители. Продукт также устойчив к кислотам, щелочам, остаткам насекомых и птичьему помёту.

LEGEND® PPF Select срок службы. Плёнки **LEGEND®** испытаны QUV и Xenon везерометрами, а также испытаны на устойчивость к высокой температуре и влажности, что позволяет предложить стандартную в отрасли 5-ти летнюю гарантию.

LEGEND® PPF Select защита. Пленка **LEGEND®** испытана с помощью стандартных тестов на прочность, на разрыв, на растяжение, а также тестом устойчивости к ударам гравия по соответствующим стандартам SAE и ASTM.